

テンテン CR2000

鉄筋地組柱や連吊りに最適！！

新商品



資材の大きさに応じた
ご提案をいたします。



株式会社 協和ロープ

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1





<http://www.kyowa-rope.co.jp/>



テンテン CR2000


■仕様

- ・製品重量 460kg (接続時のB・N・W: 2.4kg/面)
- ・最大吊荷重 9.6t
- ・上部吊り角度60度4点吊り
- ・下部垂直4点吊り*最大4カ所同時吊り 4端部1カ所当たり2.4t、最大9.6t
- ・下部垂直8点吊り*最大8カ所同時吊り 8端部1カ所当たり1.2t、最大9.6t
- ・使用可能シャックル(別売): 上部 ①RS5t 又は ②強力長シャックル3.5t
- ・下部 4端部: ③強力長シャックル3.5t、中間④SB16mm(1.2tの場合)




【吊りパターン例】

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

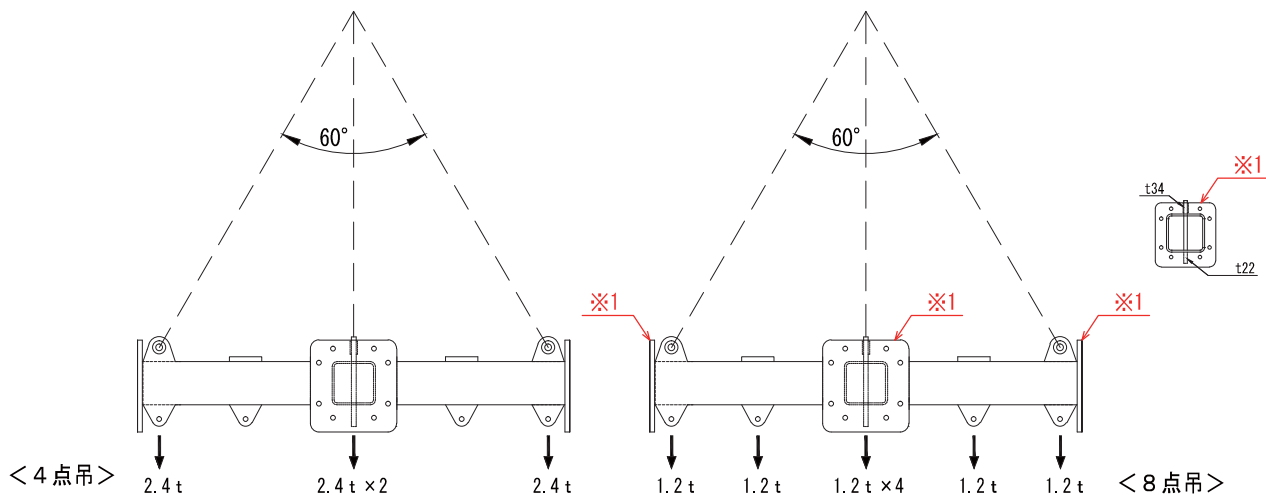


寸法

正面図

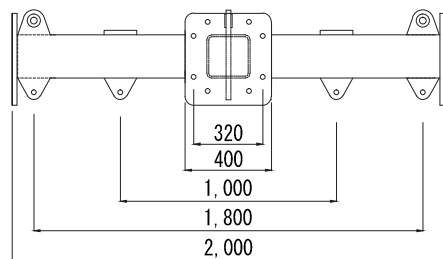

上面図

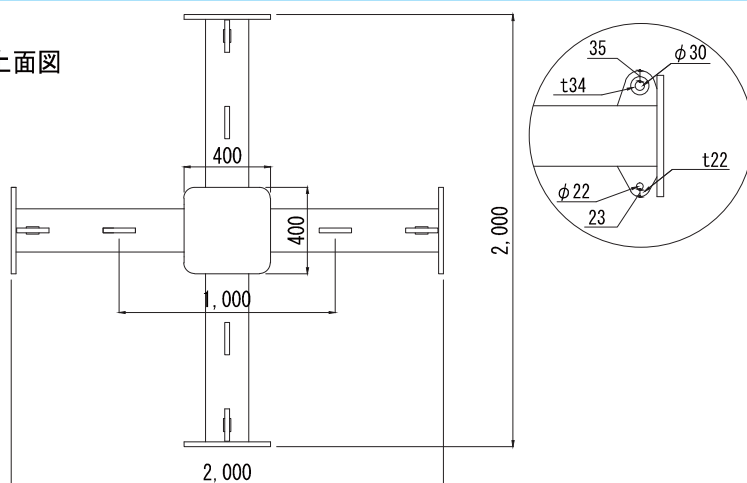

使用上のご注意

- 天秤接合部は、使用前の日常点検を必ず行ってからご使用ください。
- 分布荷重が均等になるように、チェーンブロック等を使用してください。
- 接続プレートは吊りピースとして使用しないでください。(※1)

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。