

# デンデン 1200



軽量で、PC 柱の吊り天秤として最適！

資材の長さに合わせて  
ご提案いたします。



## 株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1





<http://www.kyowa-rope.co.jp/>



# テンテン1200


## ■仕様

- ・製品重量 60kg
- ・最大吊荷重 12t
- ・上部吊り角度60度2点吊り
- ・下部垂直2点吊り × 最大6カ所同時吊り
- ・下部ピース1カ所当たり 6t、2t/組
- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①RS8t 又は ②強力長シャックル7t  
：下部 ③RS8t 又は ④強力長シャックル7t

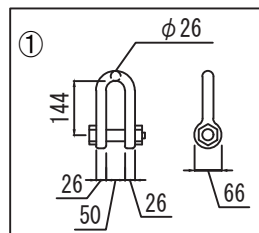


## 【吊りパターン例】

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

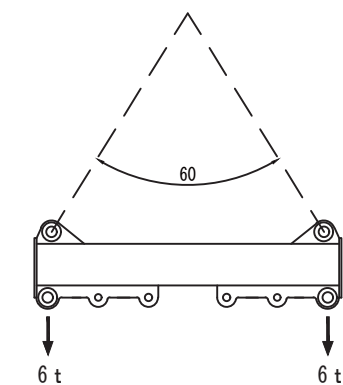


<2点吊>

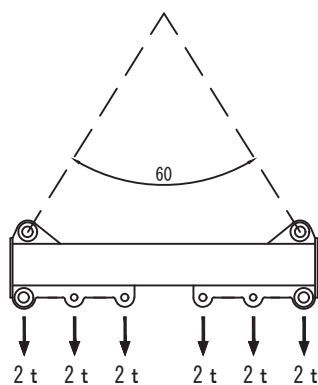

<6点吊>


## 寸法

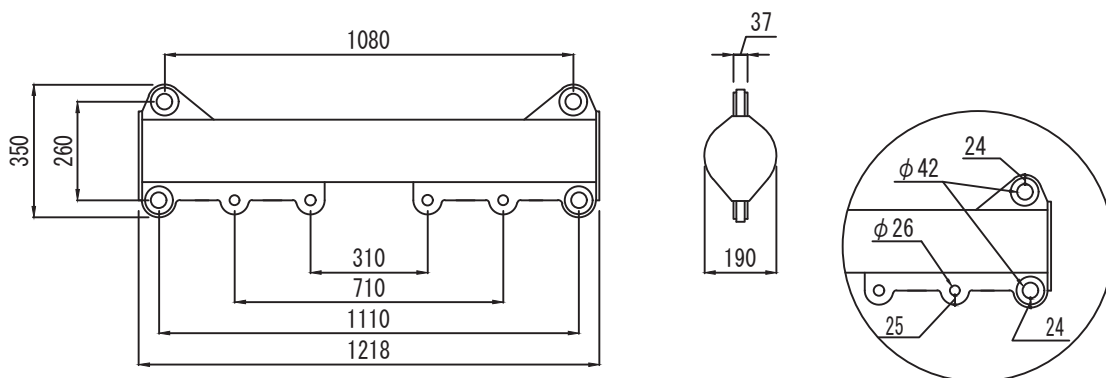

## 使用上のご注意

●分布荷重が均等になるように、チェンブロック等を使用してください。

# テンテン1500

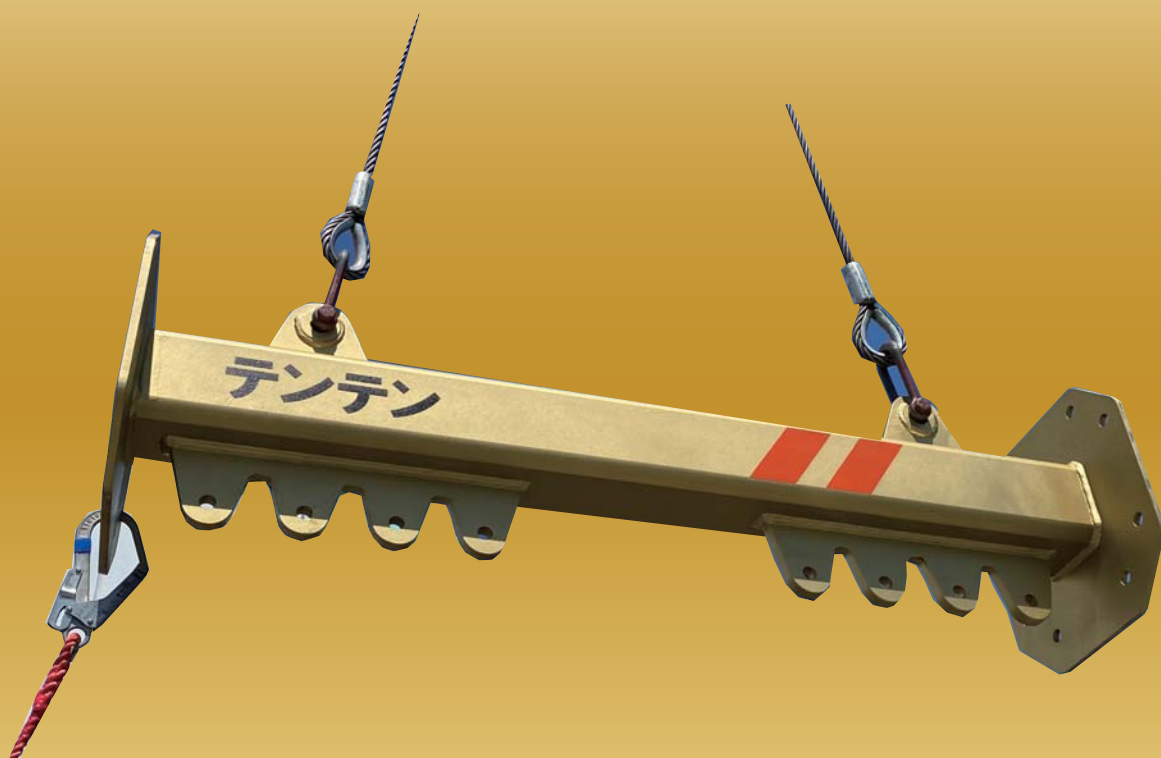

コンパクトで資材の連吊りに最適！！

資材の長さに合わせて  
ご提案いたします。



## 株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1

<http://www.kyowa-rope.co.jp/>



# テンテン1500

## ■仕様

- ・製品重量 142kg
- ・最大吊荷重 9.6t
- ・上部吊り角度60度2点吊り
- ・下部垂直2点吊り \*最大8カ所同時吊り

- ・下部ピース1カ所当たり
- $3.2\text{ t} \times 2 = 6.4\text{ t/組}$
- $2.4\text{ t} \times 4 = 6.4\text{ t/組}$
- $1.6\text{ t} \times 6 = 9.6\text{ t/組}$
- $1.2\text{ t} \times 8 = 9.6\text{ t/組}$

・使用可能シャックル（別売）：上部

①強力長シャックル5t





【吊りパターン例】

下部





②SB16mm 又は ③強力長シャックル2.5t

2点吊りの場合は④のみ（強力長シャックル3.5t）



8点吊りの場合は③のみ（強力長シャックル2.5t）

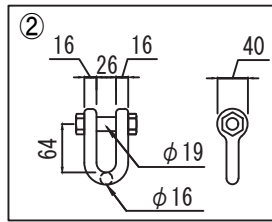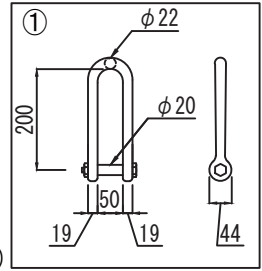

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

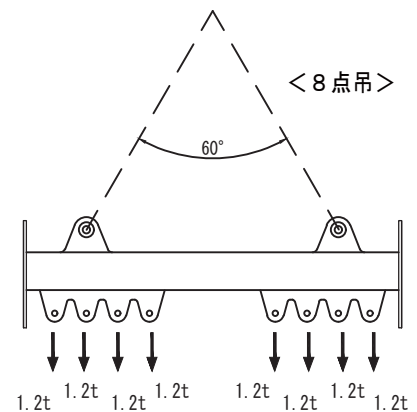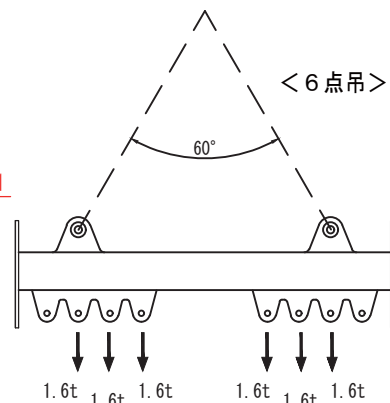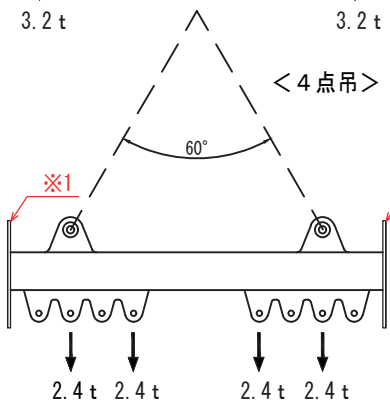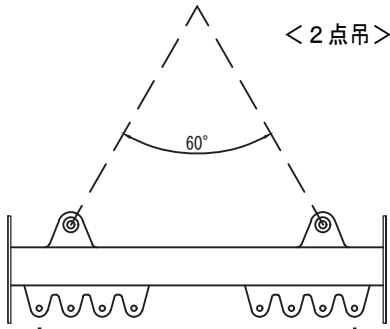

## 寸法

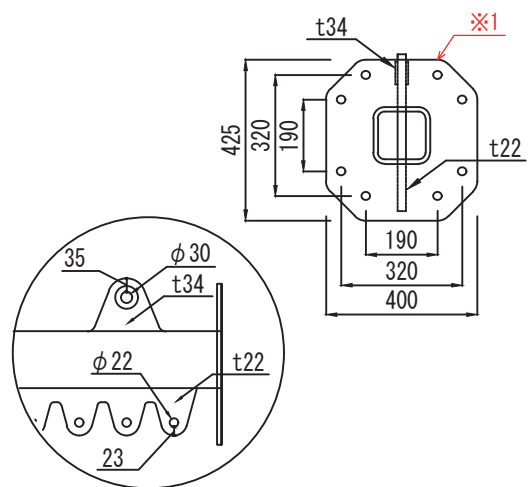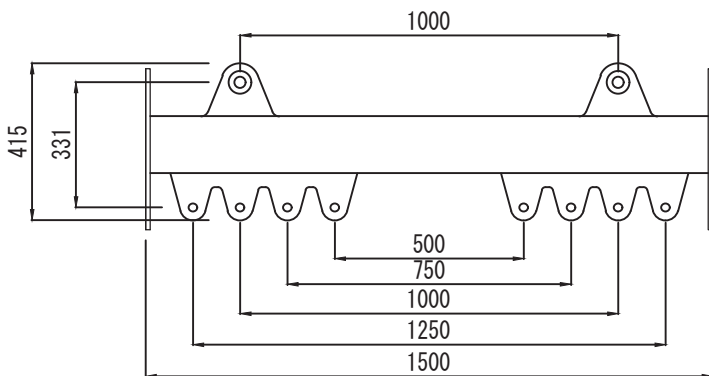

## 使用上のご注意

- 分布荷重が均等になるように、チェーンブロック等を使用してください。
- 接続プレートは吊りピースとして使用しないでください。（※1）

# テンテン2400



PC 柱や梁の連吊りに最適！！

資材の長さに合わせて  
ご提案いたします。



## 株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1

<http://www.kyowa-rope.co.jp/>




# テンテン2400

## ■仕様

- ・製品重量 415kg
- ・最大吊荷重 12t
- ・上部吊り角度60度2点吊り







- ・下部ピース1カ所当たり  
 $6t \times 2 = 12t / \text{組}$   
 $3t \times 4 = 12t / \text{組}$   
 $2t \times 6 = 12t / \text{組}$   
 $1.2t \times 10 = 9.6t / \text{組}$





- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①付属シャックル付（RS10t）（B寸=62mm以上）
- 下部 ②2点吊り 強力長シャックル7t
- ③4点吊り以降 強力長シャックル5t（B寸=42mm以上）

## 【吊りパターン例】

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

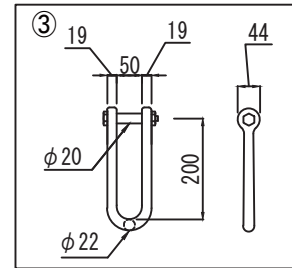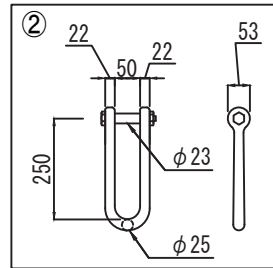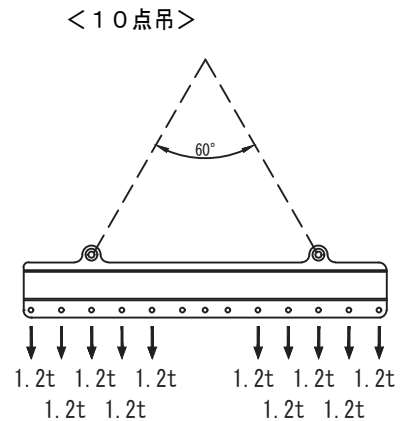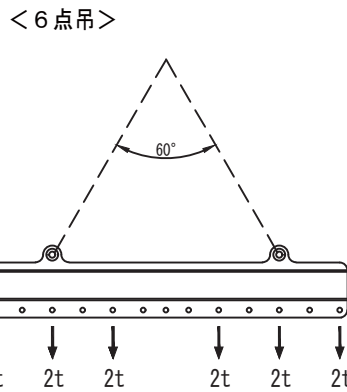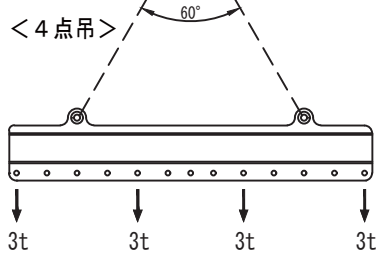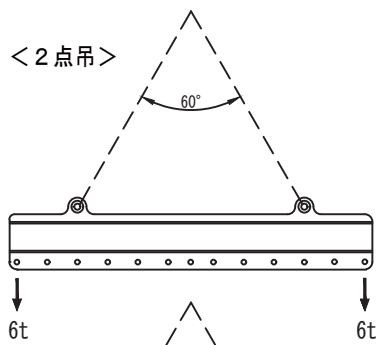


## 寸法

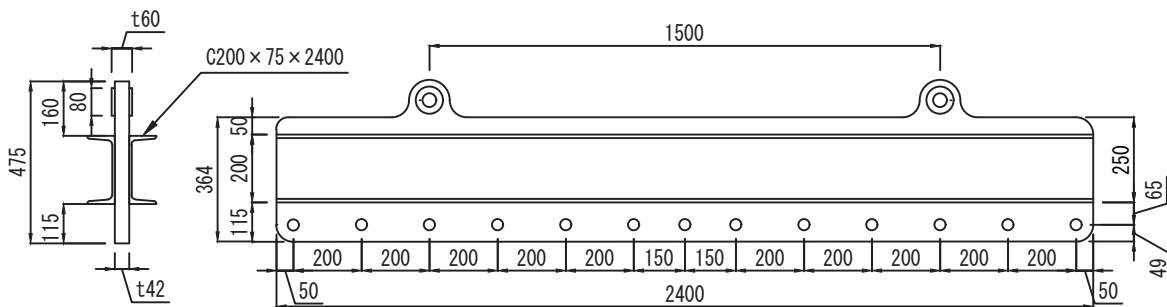

## 使用上のご注意

●分布荷重が均等になるように、チェンブロック等を使用してください。

# デンデン 3000

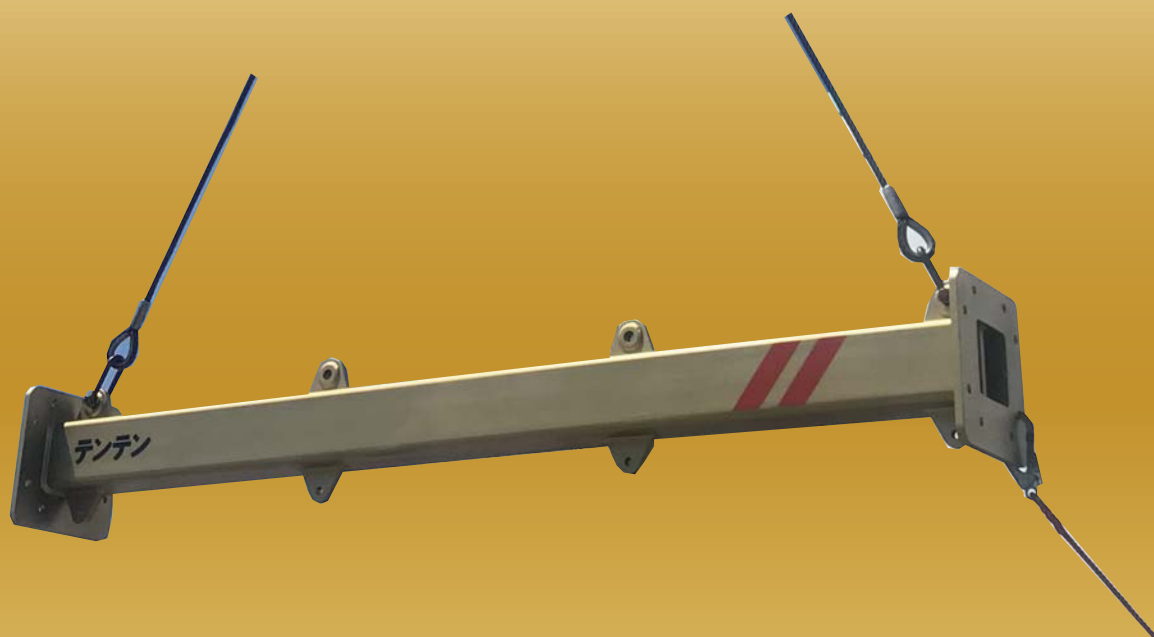

コンパクトで、ジョイントすることで  
ロング天秤としても対応！！

資材の長さに合わせて  
ご提案いたします。



## 株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1





<http://www.kyowa-rope.co.jp/>



# テンテン3000



## ■仕様

- ・製品重量 243kg
- ・最大吊荷重 6.4t
- ・上部吊り角度60度2点吊り
- ・下部垂直2点吊り \*最大4カ所同時吊り
- ・下部ピース1カ所当たり 3.2t × 2 = 6.4t / 組
- ・下部ピース1カ所当たり 1.6t × 4 = 6.4t / 組
- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①強力長シャックル5t  
 下部 ②SB16mm 又は ③強力長シャックル2.5t  
 2点吊りの場合は④のみ（強力長シャックル3.5t）

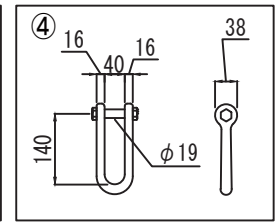
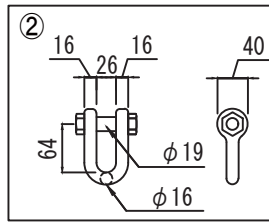
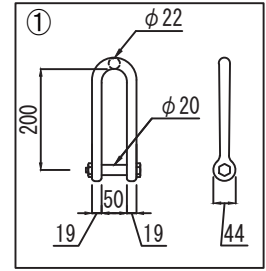


## 【吊りパターン例】

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

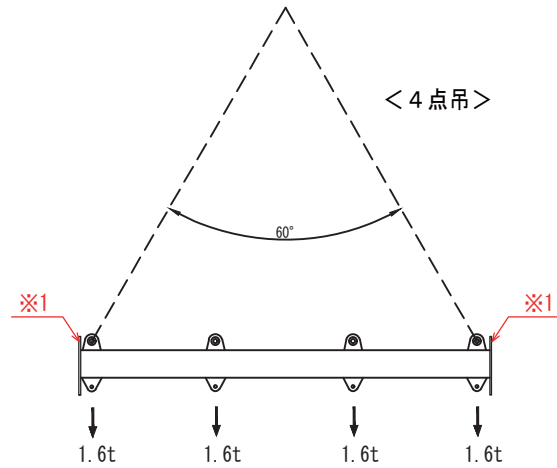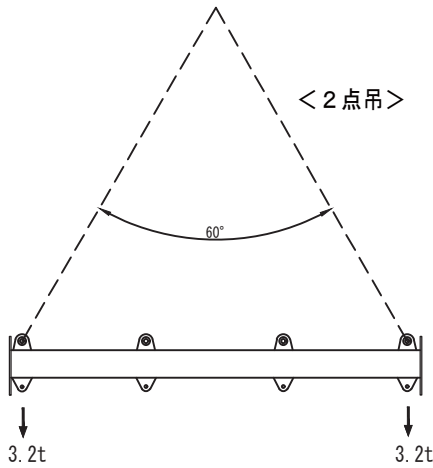

## 寸法

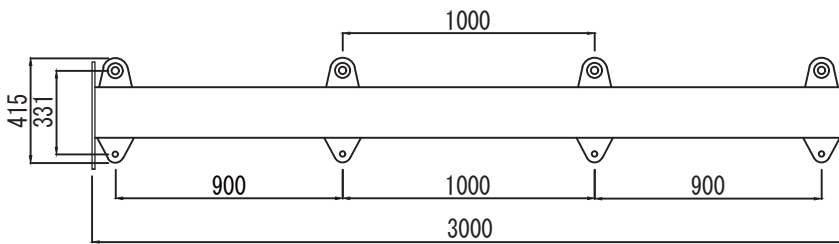

## 使用上のご注意

- 分布荷重が均等になるように、チェーンブロック等を使用してください。
- 接続プレートは吊りピースとして使用しないでください。（※1）

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。



# デンデン 4000



**ボルト連結で長さを自在に変更可能！！**

資材の長さに合わせて  
ご提案いたします。



## 株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル  
TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1  
<http://www.kyowa-rope.co.jp/>




# テンテン4000





## ■仕様

- ・製品重量 401kg
- ・最大吊荷重 8t
- ・上部吊り角度60度2点吊り
- ・下部垂直2点吊り \*最大5カ所同時吊り
- ・下部ピース1カ所当たり  
 $3.2t \times 2 = 6.4t / \text{組}$   
 $2t \times 4 = 8t / \text{組}$   
 $1.6t \times 5 = 8t / \text{組}$



- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①強力長シャックル5t
- ：下部 ②SB16mm 又は ③強力長シャックル2.5t
- 2点吊りの場合は④のみ（強力長シャックル3.5t）



## 【吊りパターン例】

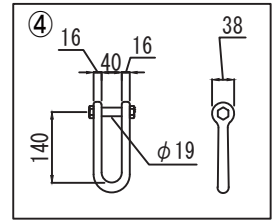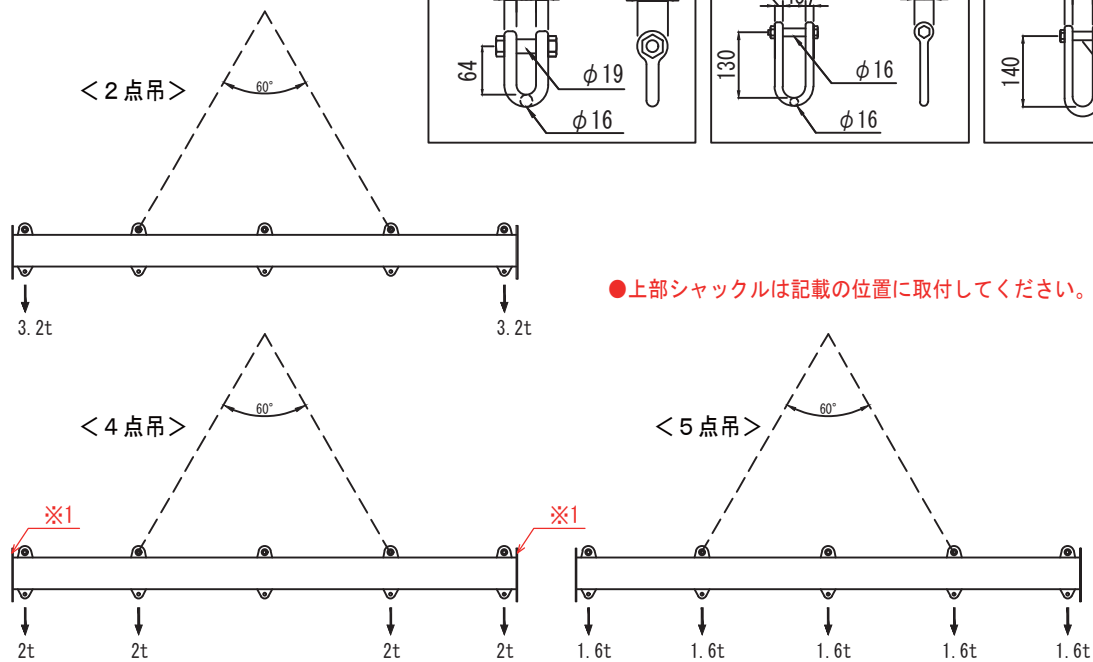

## 寸法

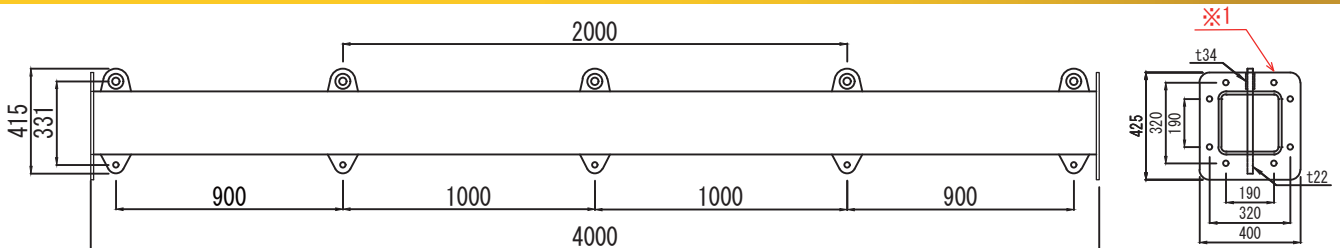

## 使用上のご注意

- 分布荷重が均等になるように、チェーンブロック等を使用してください。
- 接続プレートは吊りピースとして使用しないでください。（※1）

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。

# デンデン

# 10000



**長尺物の柱、地組鉄筋梁などロング  
な資材の吊り天秤として最適！！**

資材の長さに合わせて  
ご提案いたします。



## 株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター


〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1

<http://www.kyowa-rope.co.jp/>



# テンテン10000

- ・製品重量 895 kg
- ・最大吊荷重 5.0 t
- ・上部吊り角度60度2点吊り
- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①強力長シャックル5 t  
：下部 ②SB16mm 又は ③強力長シャックル2.5 t






## ■特長



・ \* \* \* \* \*

### 【吊りパターン例】

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

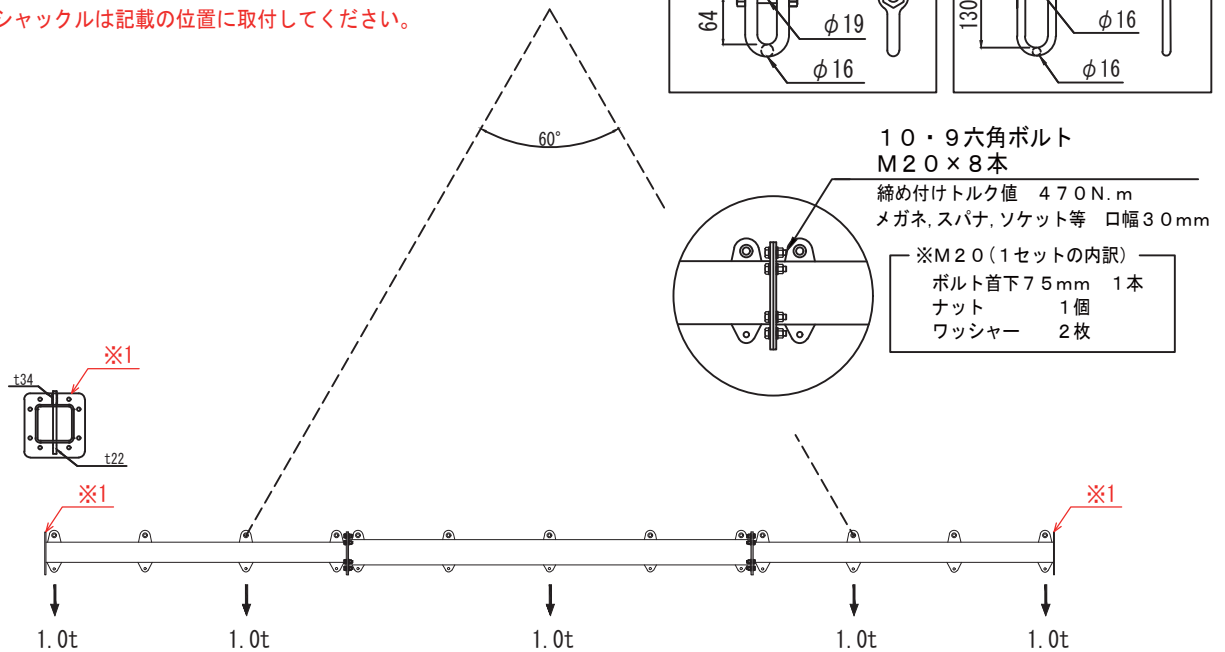

## 寸法

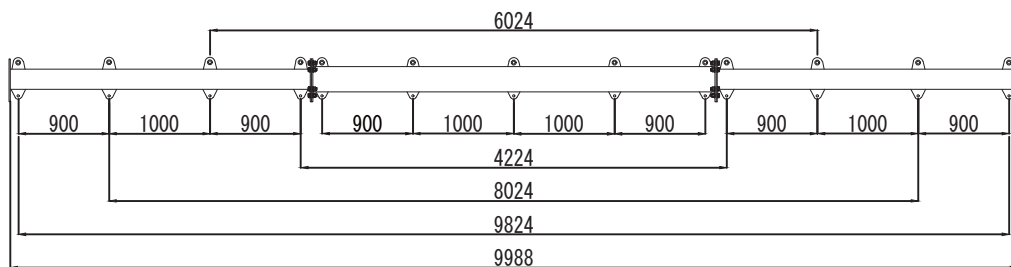

## 使用上のご注意

- 天秤接合部は、使用前の日常点検を必ず行ってからご使用ください。
- 分布荷重が均等になるように、チェーンブロック等を使用してください。
- 接続プレートは吊りピースとして使用しないでください。(※1)

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。