

外部開口部より建設資材の搬入・搬出が可能！

限られたスペースでの作業効率が格段に向上

ケビン



伸縮

全長 4,300 mm と 5,300 mm の 2 段階伸縮機構を搭載し、現場条件に応じた最適な作業範囲を実現させます。

機能

荷取り構台不要によりコスト削減と効率化の両立

軽量

本体重量は 2,000kg
4 トン車で運搬可能



他にも多数商品
取り揃えております



株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1


<http://www.kyowa-rope.co.jp/>




ケビン

【吊り荷重表】


フーム延長時 (MAX)		
	作業範囲	最大吊り重量
	mm	kg
①	1,307	2,500
②	1,561	2,000
③	1,826	1,500
④	2,106	1,000
⑤	2,408	500
⑥	2,692	200



【寸法図】
ブーム延長時 (MAX)

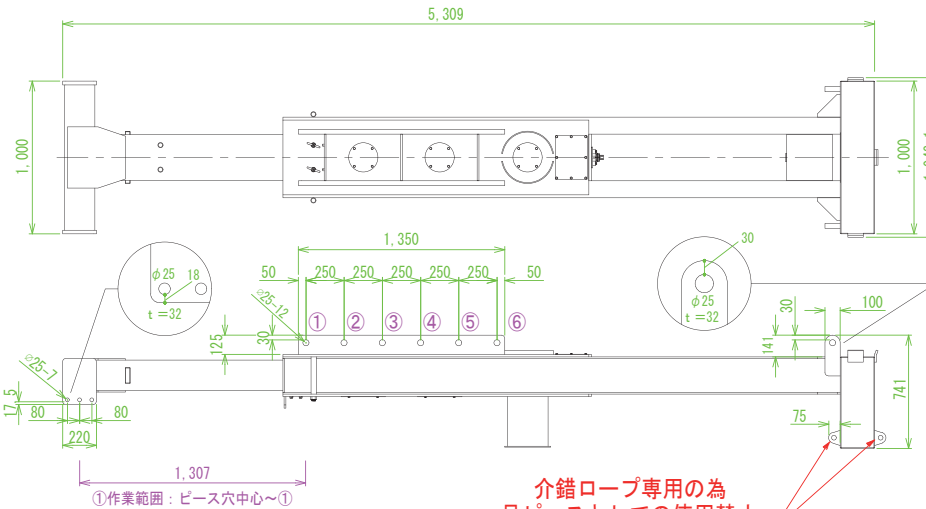


介錯ロープ専用の為
吊ピースとしての使用禁止

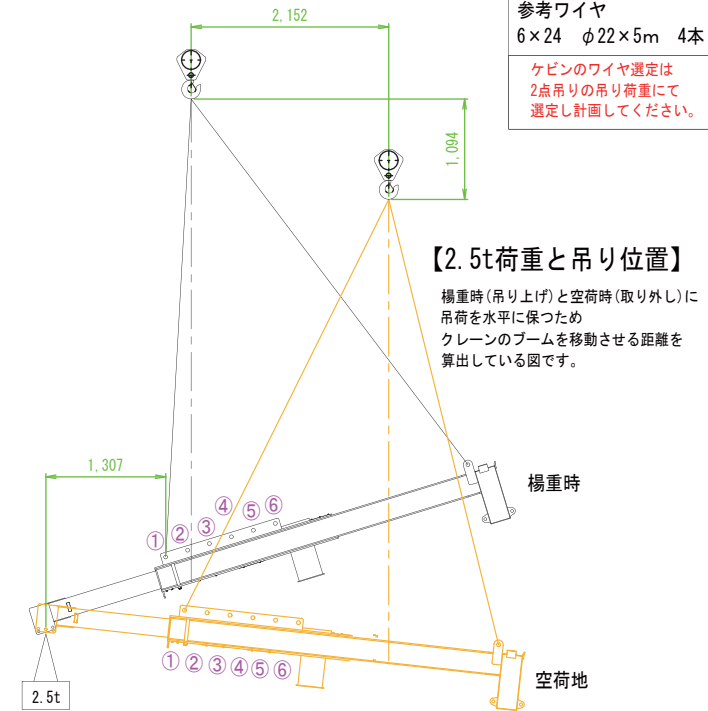


【吊り荷重表】

ブーム格納時 (MIN)		
	作業範囲	最大吊り重量
	mm	kg
①	373	3,000
②	615	3,000
③	858	3,000
④	1,120	2,000
⑤	1,375	1,500
⑥	1,603	1,000



【寸法図】
ブーム収納時 (MIN)

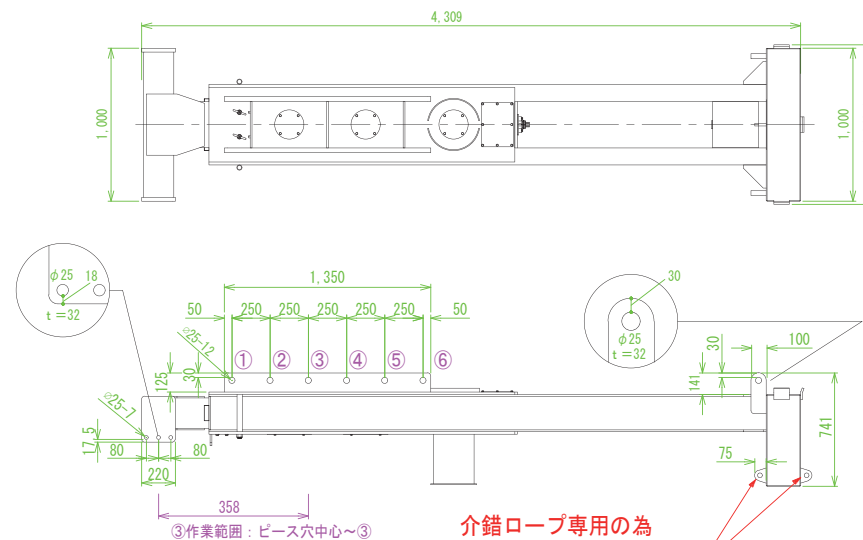

介錯ロープ専用の為
吊ピースとしての使用禁止

