


# テンテン HI 2400



PC柱や梁の連吊りに最適！

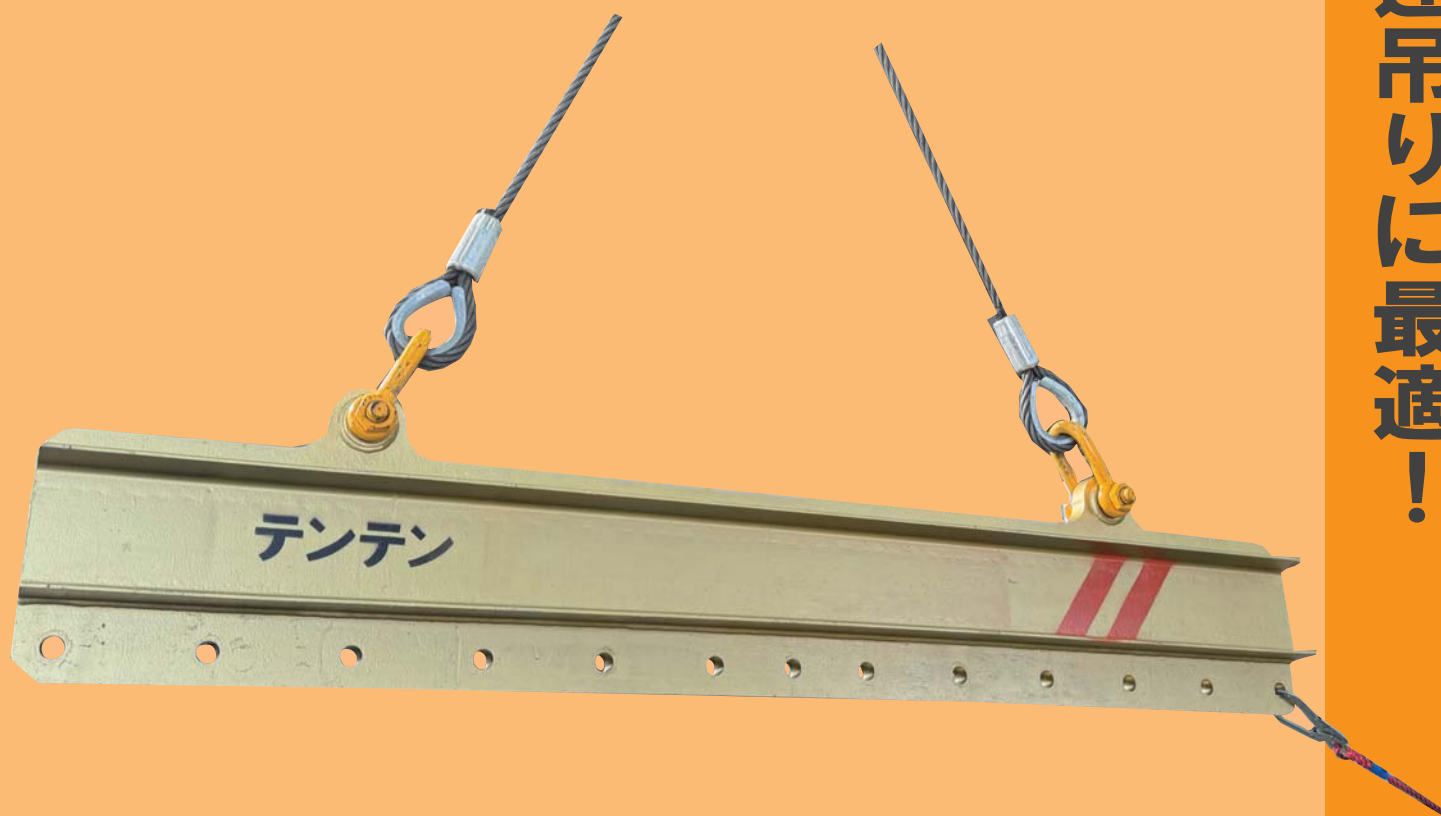

## 株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1

<http://www.kyowa-rope.co.jp/>




# テンテンH I 2400

## ■仕様

- ・製品重量 415kg
- ・最大吊荷重 12t
- ・上部吊り角度60度2点吊り



※上部ワイヤはシンプル24mm以上  
で計画してください。




- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①付属シャックル付（RS10t）（B寸=62mm以上）
- ：下部 ②2点吊り 強力長シャックル7t
- ③4点吊り以降 強力長シャックル5t（B寸=42mm以上）

## 【吊りパターン例】




●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

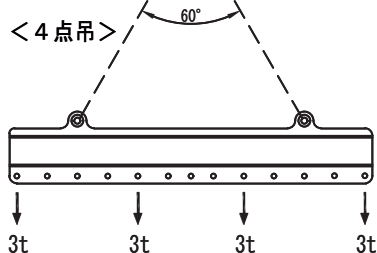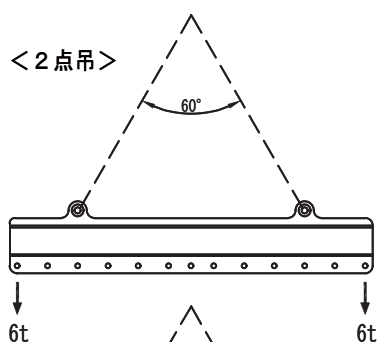



< 6点吊 >

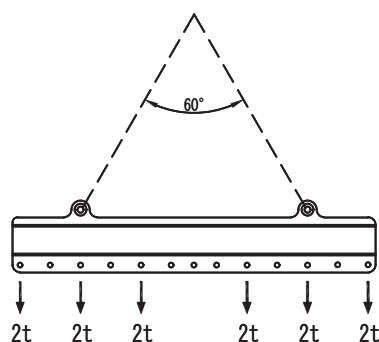

< 10点吊 >

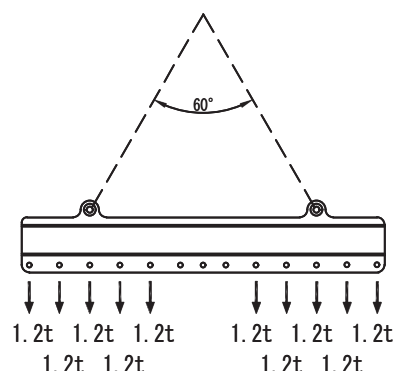

## 寸法

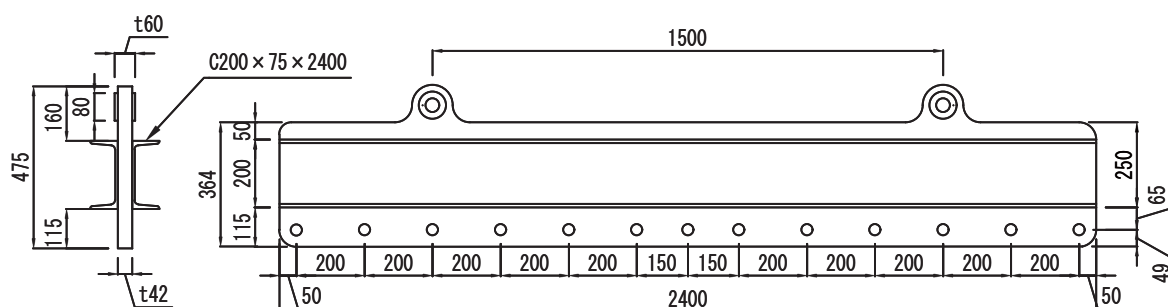


## 使用上のご注意

- 分布荷重が均等になるように、チェンブロック等を使用してください。
- 塩害による劣化にご注意ください。

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。

# テンテン HI 3300

(アタッチ専用ベース)

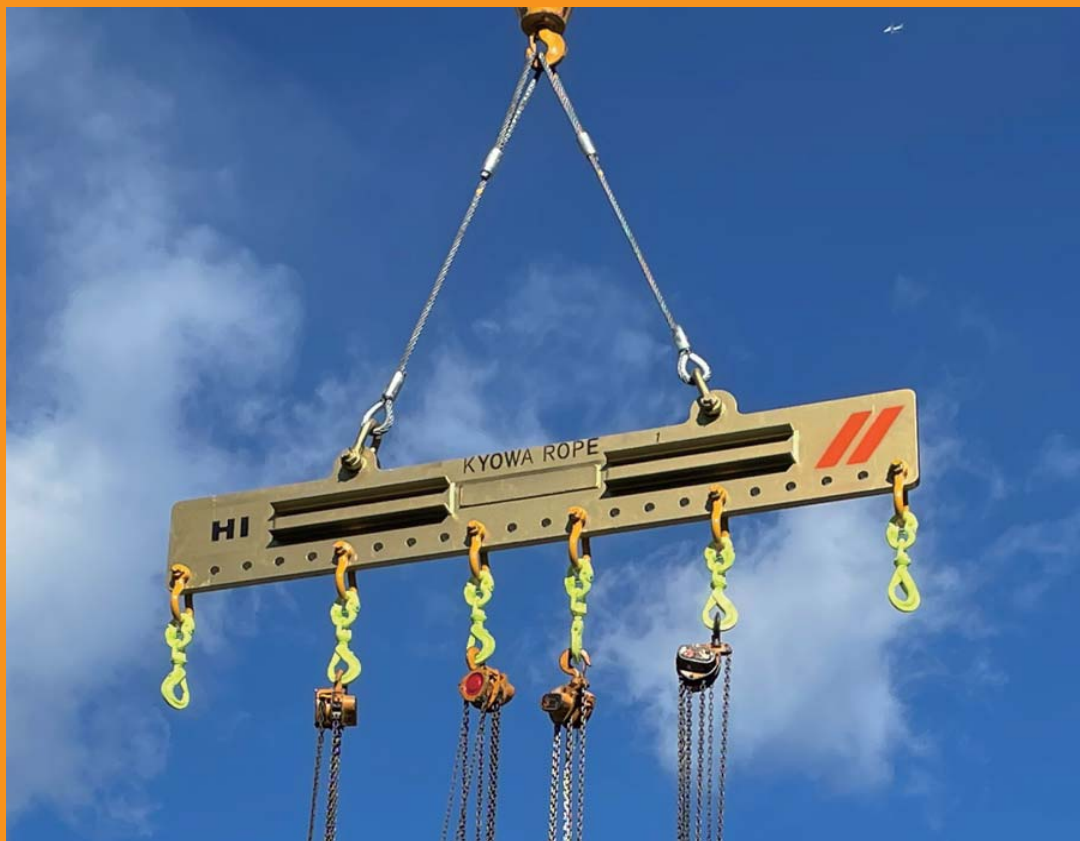

**1 台の天秤で全ての施工パターンを吊ることが可能**

- ・全長 3,300 mm
- ・製品重量 (約 710 kg) が軽く、取付簡単なベースも準備
- ・下部吊り穴どこを使っても  
2 点 (左右対称) で吊り上げ 20t を対応
- ・下部吊り穴間最短寸法 150 mm を設定



## 株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460 (代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1

<http://www.kyowa-rope.co.jp/>




テンテンH | 3300

## ■仕様



- ・製品重量 710kg
- ・最大吊荷重 20t
- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①付属シャックル付（RS16t）（B寸＝80mm以上）  
：下部 ②RSシャックル10t（B寸＝65mm以上）

【吊りパターン例】

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

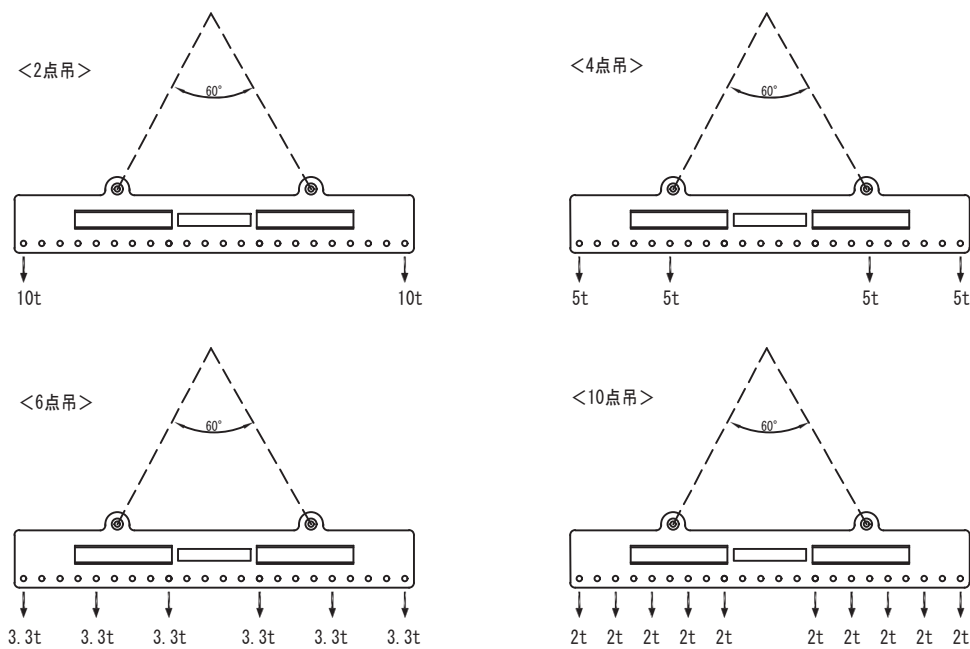

## 寸法

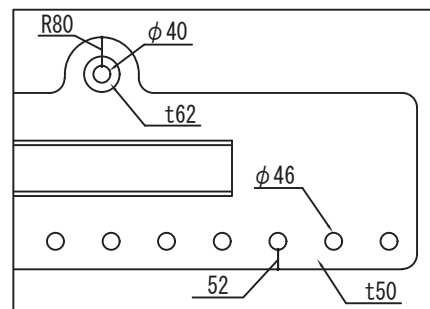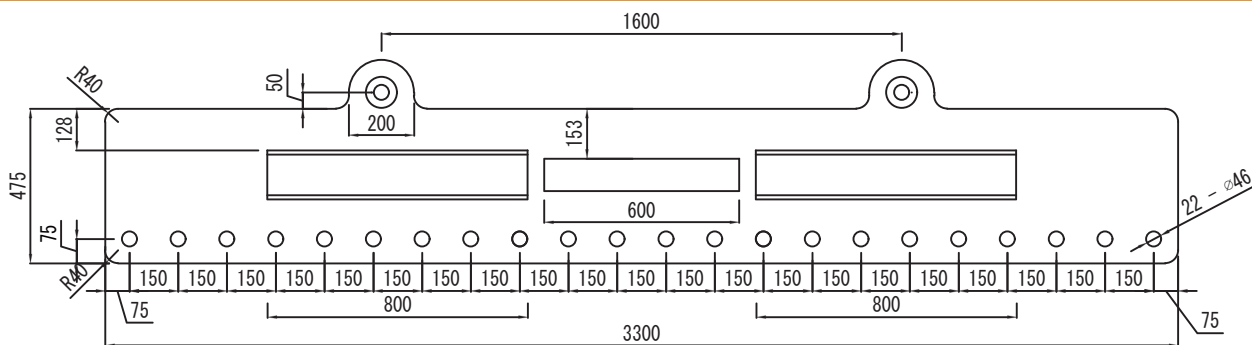

## 使用上のご注意

- 分布荷重が均等になるように、チェーンブロック等を使用してください。
- 塩害による劣化にご注意ください。

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。